

LUCCHETTI MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE A CHIAVE PIATTA

'EURO MONOLITH'



Corpo: monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato.
Asta di chiusura: rotante in acciaio cementato e temprato, alta resistenza al taglio, impugnatura progettata con sezione a rottura programmata per impedire lo strappo dell'asta.
Finitura: nichelatura chimica "NIPLOY PROCESS" anticorrosione.
Cilindro: di sicurezza a 6 pistoncini, sostituibile, protetto da piastrina rotante antitrapano in acciaio speciale cementato e temprato, spessore mm 4,4.
Chiavi: piatte e reversibili in ottone nichelato, fornite in busta sigillata con carta di proprietà; 2 in dotazione.
Meccanismo: chiusura di tipo positivo, chiave estraibile solo a lucchetto chiuso.
Confezione: scatola individuale "visual pack".


Confezioni speciali a vista, vedi pag. 190.
 Sono previste esecuzioni KA di serie, vedi pag. 188.



È possibile sostituire
 il cilindro a chiave piatta
 con il cilindro a 7 pistoncini
 con chiavi art. 039

Per consentire la sostituzione
 del cilindro utilizzare l'apposito accessorio:
 Art. 2.0.4743.063.00.000

ART. N.	Prezzo base per pezzo
4743	

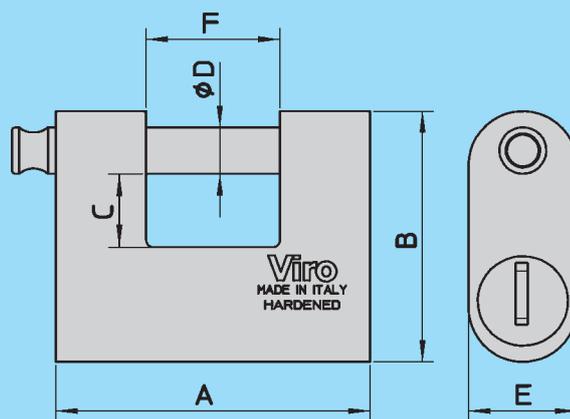

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Misure del corpo mm. A x B x E	Amp. allog. occhioli o catena mm. FxC	Diametro asta di chiusura mm. D	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
4153		78x62x30	28x12,5	13	063	880	1
4154		87x70x30	37x20,5	13	063	1035	1