

LUCCHETTI CILINDRICI E CATENA

Corpo in ottone massiccio satinato, protetto da vernice trasparente, con spigoli smussati antiabrasione e ologramma contro le imitazioni. Arco in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato per un'elevata resistenza al taglio ed alla corrosione.

Meccanismo con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso.

Barilotto in ottone a 4 pistoncini.

Speciali contropistoncini a "fungo", contro l'azione del grimaldello e pistoncino di sicurezza antiscasso.




2 Scrocchi molleggiati in acciaio cementato, temprato e nichelato, non in asse, contro lo scasso.

I lucchetti cilindrici Viro possono anche essere utilizzati singolarmente come efficaci blocca disco / blocca corona.

Abbinabili ad una catena semiquadra di sezione 10 mm. in acciaio speciale cementato, temprato e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro.

2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro in dotazione.

Lucchetto e catena confezionati separatamente.

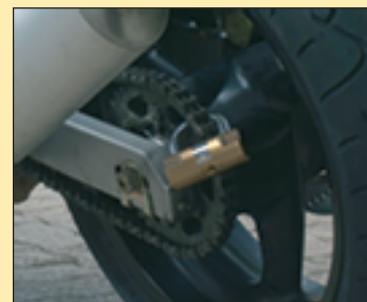

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Misure del corpo mm. A x B	Diametro arco mm. D	Luce arco mm. C - F	Chiavi Art. N.	Peso unitario lucchetto gr.	Sez. catena semiquadra mm. d	Lunghezza catena cm. L	Peso unitario catena gr.
104.90		70x33	12	35-38	017	555	10	90	2280
104.120		70x33	12	35-38	017	555	10	120	2660
104.150		70x33	12	35-38	017	555	10	150	3360
105.90		80x36	14	40-38	015	775	10	90	2280
105.120		80x36	14	40-38	015	775	10	120	2660
105.150		80x36	14	40-38	015	775	10	150	3360